

61850720	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.04.2026	CABLE TIE DETECT	

Der Kabelbinder CABLE TIE DETECT aus Detektierbaren Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet.

Material: Polyamid 6.6 - Detektierbar

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser max. 102 mm
 Bandbreite 2,5 bis 7,6 mm
 Zugfestigkeit 80 bis 530 N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse V2 nach UL 94

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C


Farbe: Blau

Norm Referenz:



EN 62275

(mit * gekennzeichnete Kabelbinder wurden in Anlehnung die EN62275 geprüft)

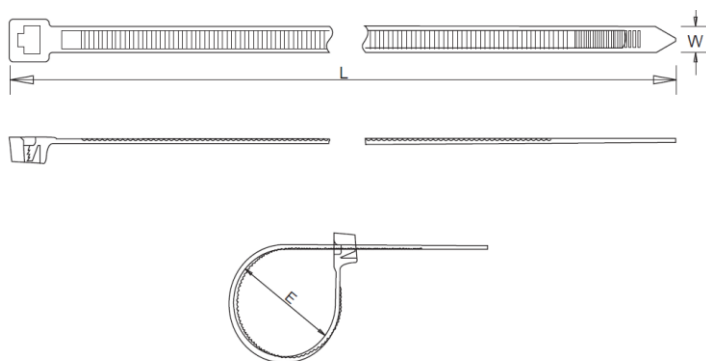

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850720DE Version: 00	Seite 1 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

61850720	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.04.2026	CABLE TIE DETECT	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Max Bündeldurchmesser E mm	Maße mm		Zugfestigkeit N
		Länge l	Weite w	
Blau				
61850720	21	100	2,5	80
61850725	35	150	3,6	180
61850730	50	200	4,8	222
61850735	83	300	4,8	222
61850740	102	370	4,8	222
61850745	96	370	7,6	530*

* Prüfung der max. Schleifenzugfestigkeit

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850720DE Version: 00	Seite 2 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------