

61850400	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.07.2026	KABELBINDER BASIC	

Der Allzweck KABELBINDER BASIC aus Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet.

Material:

Polyamid 6.6

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser	2 bis 240 mm
Bandbreite	2,5 bis 9 mm
Zugfestigkeit	80 bis 800 N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse	V2 nach UL 94
-------------	---------------

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C

Farbe:

Natur
Schwarz

Approbation:




E-File E352714

Norm Referenz:



EN 62275

(mit * gekennzeichnete Kabelbinder wurden in Anlehnung die EN62275 geprüft)

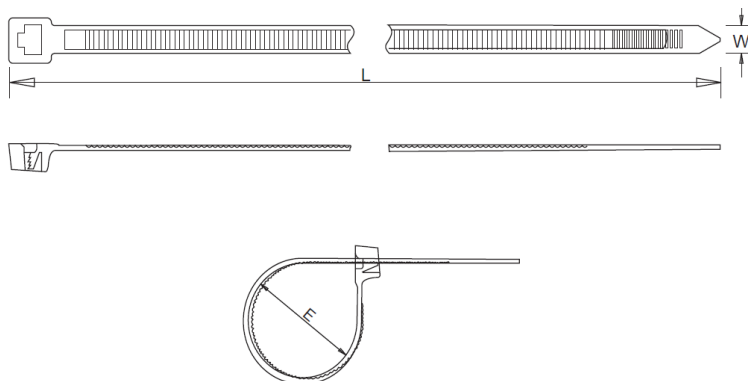

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850400DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

61850400	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.07.2026	KABELBINDER BASIC	

Maßtabelle:

Art. Nr.	Bündeldurchmesser E mm	Maße mm		Zugfestigkeit N
		Länge l	Weite w	
Natur				
61850400	2 - 21	100	2,5	80
61850405	2 - 35	150	2,5	80
61850410	2 - 41	160	2,5	80
61850415	2 - 50	200	2,5	80
61850420	3 - 33	140	3,6	180
61850425	3 - 50	200	3,6	180
61850430	3 - 83	300	3,6	180
61850435	3 - 02	370	3,6	180
61850440	3 - 40	160	4,8	222
61850445	3 - 50	200	4,8	222
61850450	3 - 83	300	4,8	222
61850455	3 - 108	380	4,8	222
61850460	3 - 66	250	7,6	530
61850465	4 - 83	300	7,6	530
61850470	4 - 102	380	7,6	530
61850475	4 - 130	450	7,6	530
61850480	4 - 155	550	7,6	530
61850485	4 - 215	750	7,6	666
61850490	4 - 240	800	9,0	800
Schwarz				
61850495	2 - 21	100	2,5	80
61850500	2 - 35	150	2,5	80
61850505	2 - 41	160	2,5	80
61850510	2 - 50	200	2,5	80
61850515	3 - 33	140	3,6	180
61850520	3 - 50	200	3,6	180
61850525	3 - 83	300	3,6	180
61850530	3 - 02	370	3,6	180
61850535	3 - 40	160	4,8	222
61850540	3 - 50	200	4,8	222
61850545	3 - 83	300	4,8	222
61850550	3 - 108	380	4,8	222
61850555	3 - 66	250	7,6	530
61850560	4 - 83	300	7,6	530
61850565	4 - 102	380	7,6	530
61850570	4 - 130	450	7,6	530
61850575	4 - 155	550	7,6	530
61850580	4 - 215	750	7,6	666
61850585	4 - 240	800	9,0	800

* Prüfung der max. Schleifenzugfestigkeit

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850400DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------