

61850600	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.07.2026	CABLE TIE SOLAR	

Der Allzweck-Kabelbinder CABLE TIE SOLAR aus Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Material:

Polyamid 6.6

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser

2 bis 155 mm

Bandbreite

2,5 bis 7,6 mm

Zugfestigkeit

80 bis 530 N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse

V2 nach UL 94

UV-Beständig

1000 Std. nach ISO 4892-2

Temperaturbereich:

-40°C bis +85°C

Farbe:

Schwarz

Approval:



E-File E352714

Norm Referenz:




EN 62275

(mit * gekennzeichnete Kabelbinder wurden in Anlehnung die EN62275 geprüft)



Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB6180600DE Version: 01	Seite 1 von 2
------------------------------------	--------------------------------------	---------------

61850600	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.07.2026	CABLE TIE SOLAR	

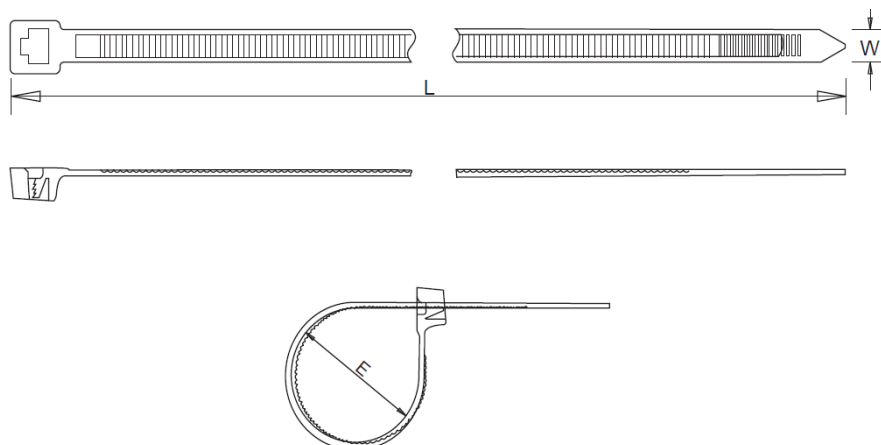

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bündeldurchmesser E mm	Maße mm		Zugfestigkeit N
		Länge l	Weite w	
Schwarz				
61850600	2 – 11	100	2,5	80
61850605	2 – 39	160	2,5	80
61850610	2 - 50	200	2,5	80
61850615	3 – 33	140	3,6	180
61850620	3 – 50	200	3,6	180
61850625	3 - 85	300	3,6	180
61850630	3 – 50	200	4,8	222
61850635	3 – 83	300	4,8	222
61850640	3 - 102	380	4,8	222
61850645	4 – 101	380	7,6	530
61850650	4 - 155	550	7,6	530

* Prüfung der max. Schleifenzugfestigkeit

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB6180600DE Version: 01	Seite 2 von 2
------------------------------------	--------------------------------------	---------------