

LAPPのG(PF)ネジ ケーブルグランド

LAPP
からの
提案!!



SKINTOP® ST-G(PF)

☑ JIS 管用平行ネジ規格対応

国内で広く使われているJIS管用平行ネジG(PF)ネジに対応。
国内向けの装置・機器への使用に最適です。

☑ IP68 防塵・防水規格対応

SKINTOP® G(PF)は、保護等級IP68規格を確保。
完璧な防塵・防水性能で、過酷な環境下でも取付可能です。

☑ 高い耐振動性能・シール性能

独自のラメラ構造により、高い振動性能・シール性能を実現。
取付場所を選びません。

キャップナット

高い振動構造を採用し、
幅広いケーブルサイズレンジに対応


シールリング

クロロブレン製
ゴム素材を使用し、
高い保護等級を実現

ラメラ構造

キャップナットと併用し、
ラッチスナップ機構で
高い耐震性とシール性を確保

G(PF)
ネジ

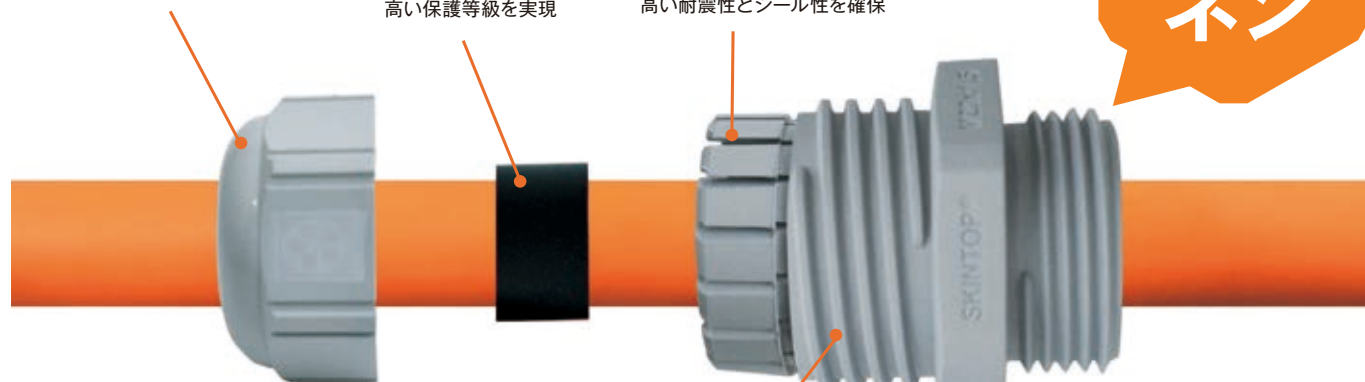

各種国際規格認証



※ストreinリリースDIN EN 62444に準拠
※IP68: -5気圧/30分
※各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。

台形ネジ

台形構造のネジにより、
スピーディーで確実な
締め付けが可能

シールリップ

防水性を高める
2重シールリング構造



特長

- SKINTOP® ST-G (PF) は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68 規格に対応したケーブルグランドです。
- 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
- 材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。

性能




ボディ+キャップナット：ポリアミド (PA6)
 シールリング：CR(耐 UV・耐オゾン)
 カラー：シルバーグレー (RAL7001)
 ブラック (RAL9005)
 モスグリーン (RAL7010)

保護等数：IP68

温度範囲：-20℃ ~+80℃

難熱性：UL94 V2

製品図

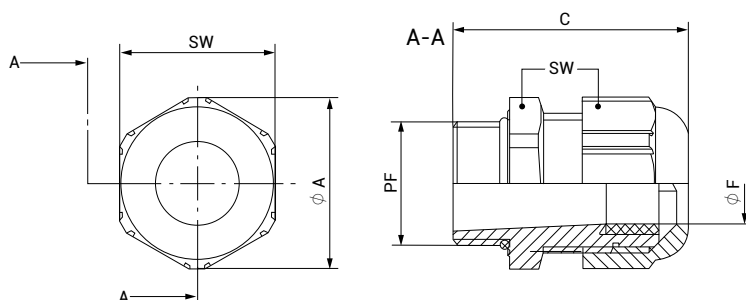

SKINTOP® ST-G (PF) 寸法表

G(PF)	SW [mm]	ØA [mm]	全長 C [mm]		ケーブル クランプ範囲 ØF [mm]	製品型番		
			min.	max.		シルバーグレー	黒	モスグリーン
1/2"	24	26.5	31	37	5-12	53806032	53806031	53806030

その他サイズ (1/4"、3/8"、3/4"、1") は製作中につきお問い合わせください。


関連製品

SKINTOP® BS-G (PF)

- ケーブルの屈曲保護用にスパイラル構造採用したケーブルグランドです。
- ティーチングボックス、携帯機器への接続に最適

SKINTOP® BS-G (PF) 寸法表

G(PF)	SW [mm]	ØA [mm]	全長 C [mm]		ケーブルクランプ範囲 ØF [mm]	製品型番
			min.	max.		モスグリーン
1/2"	24	26.5	92	99	6-12	53806630

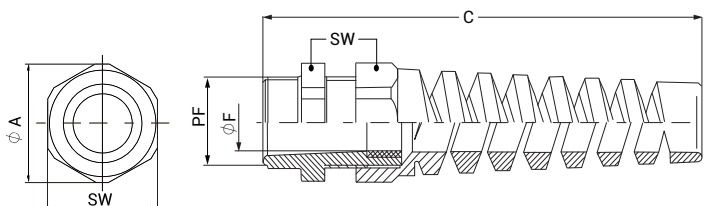


SKINTOP® GMP-G (PF)

- JIS 管用平行ネジ規格に準拠したロックナット (モスグリーン：RAL7010) です。

SKINTOP® GMP-G (PF) 寸法表

G(PF)	SW [mm]	ØA [mm]	全長 C [mm]	製品型番
1/2"	24	26.5	6	モスグリーン 53801008



アクセサリ

ダストシール (SD)、シーリングプラグ (DV)、マルチホール (DIX) 等アクセサリは、PG13.5 のサイズが使用可能です。



SKINTOP® SD



SKINTOP® DV



SKINTOP® DIX-DV



Lapp Japan 株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-26 井関ビル 3F

TEL : 03-4520-6245

e-mail : sales@lappgroup.jp

www.lapp.co.jp