

52021259	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2024	SKINDICHT® SHV DICHTKONEN	

SKINDICHT® SHV FKM für hohe Temperaturen, beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.
SKINDICHT® SHV CR beständig gegen Öl, Staub und Wasser.



Technische Merkmale SKINDICHT® SHV FKM:


Material	FKM
Temperaturbereich	-20 °C bis +200 °C
Lieferfarbe	Rot

Technische Merkmale SKINDICHT® SHV CR:


Material	CR
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Lieferfarbe	Schwarz

Ersteller: M. Wegerer/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52021259DE Version: 06	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------


52021259	DATENBLATT	
Gültig ab: 02.12.2024	SKINDICHT® SHV DICHTKONEN	

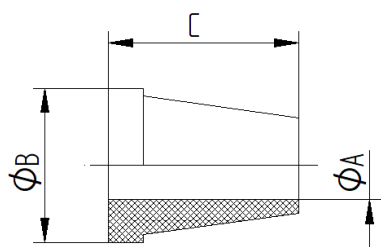

Form A

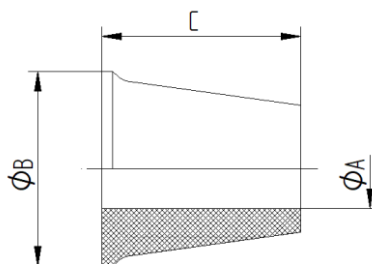

Form B

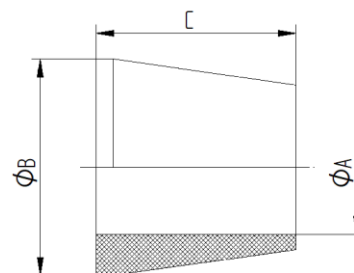

Form C

SKINDICHT® SHV FKM

Artikelbezeichnung	Form	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	Artikel-Nr.
7/5	A	5	11,2	13,8	52021259
9/6	A	6	13,8	14,8	52021146
9/7	A	7	13,8	14,8	52021261
11/7	B	7	17,1	17,5	52021262
11/9	B	9	17,1	17,5	52021263
13,5/9	A	9	18,9	18,5	52021271
13,5/11	A	11	18,9	18,5	52021272
16/13	C	13	21	19,5	52021265
16/15	C	15	21	19,5	52021269
21/18	C	18	26,5	19,8	52021268
21/20	C	20	26,5	19,8	52021266
29/22	C	22	35,2	24	52021267

SKINDICHT® SHV CR

Artikelbezeichnung	Form	Ø A [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	Artikel-Nr.
7/5	A	5	11,2	13,8	52021120
9/6	A	6	13,8	14,8	52021130
9/7	A	7	13,8	14,8	52021140
11/7	A	7	17,1	17,5	52021150
11/9	A	9	17,1	17	52021160
13,5/9	A	9	18,9	18,5	52021180
13,5/11	A	11	18,9	18,5	52021170
16/11	C	11	21	19,5	52021190
16/13	C	13	21	19,5	52021200
16/15	C	15	21	19,5	52021210
21/16	C	16	26,5	19,8	52024460
21/18	C	18	26,5	19,8	52021220
21/20	C	20	26,5	19,8	52021230
29/22	C	22	35,2	24	52021240
29/24	C	24	35,2	24	52021250
29/26	C	26	35,2	24	52021260

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52021259DE Version: 06	Seite 2 von 2
---	---------------------------------------	---------------