

LAPPからの提案!!

5秒で取付けられるケーブルグランド



SKINTOP® CLICK / CLICK-R

SKINTOP® CLICK / CLICK-R の概要

✓ 現場の工数削減

取付け時間 最短5秒。
振動に強く、狭所でも簡単に取付け可能です。

✓ ロックナット・ネジ切り不要

穴開け加工された箇所にクリックするだけ。
取付け時の工具も不要です。

✓ IP68 防塵・防水規格対応

SKINTOP CLICK / CLICK-RはIP68規格対応。
完璧な防水、防塵性能を実現。取付け場所を選びません。



各種国際規格認証



動画もご覧ください。
<https://e.lapp.com/jp/videos>

(※)
ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
IP68: EN60529に準拠
取付に掛かる時間とし、穴開けやケーブル挿入は含みません。
各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。



特長

- SKINTOP® CLICK / CLICK-R はクイックインストール機構を持ち、IP68 規格に対応したケーブルグランドです。
- 固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
- 材質は特殊ポリアミドで、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
- 縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています (SKINTOP® CLICK-R)。

性能



ボディ+キャップナット：特殊ポリアミド (UL94 V-2)

シールリング：特殊エラストマー

シールフラットワッシャー：特殊エラストマー

カラー：ライトグレー (RAL 7035)

シルバーグレー (RAL7001)


黒 (RAL 9005)

保護等数：IP68

温度範囲：-40℃～+100℃ (固定時)

※取り外しツール付

製品図

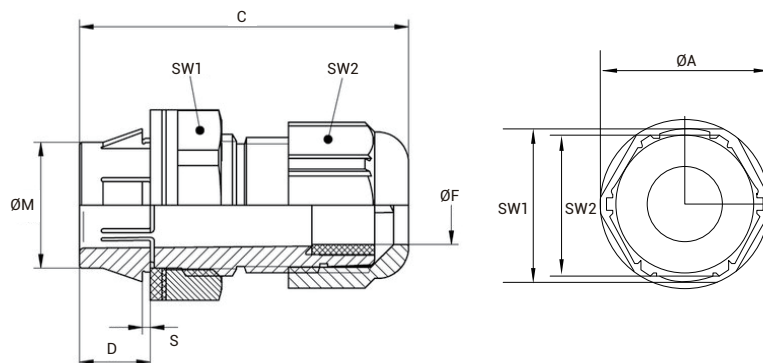

SKINTOP®CLICK 寸法表

ØM	取付穴寸法 [mm]	SW1/SW2 [mm]	ØA [mm]	C [mm]	D [mm]	ケーブル クランプ範囲 ØF[mm]	取付板厚 S [mm]	製品型番		
								ライトグレー	シルバーグレー	黒
Ø12	Ø12.3 -0.2	18/15	20.0	40	8	4.5-7	1-4	53112692	53112921	53112923
Ø16	Ø16.3 -0.2	22/19	24.2	42	8	5-9	1-4	53112686	53112876	53112882
Ø20	Ø20.3 -0.2	27/25	29.7	45	8	7-13	1-4	53112687	53112877	53112883
Ø25	Ø25.3 -0.2	32/30	35.2	48	8	9-17	1-4	53112688	53112878	53112884
Ø32	Ø32.3 -0.2	40/36	44.0	56	8	11-20	1-4	53112694	53112922	53112924

SKINTOP®CLICK-R

ØM	取付穴寸法 [mm]	SW1/SW2 [mm]	ØA [mm]	C [mm]	D [mm]	ケーブル クランプ範囲 ØF[mm]	取付板厚 S [mm]	製品型番		
								ライトグレー	シルバーグレー	黒
Ø12	Ø12.3 -0.2	18/15	20.0	40	8	3.5-7	1-4	53112925	53112927	53112929
Ø16	Ø16.3 -0.2	22/19	24.2	42	8	4-7	1-4	53112689	53112879	53112885
Ø20	Ø20.3 -0.2	27/25	29.7	45	8	5-10	1-4	53112690	53112880	53112886
Ø25	Ø25.3 -0.2	32/30	35.2	48	8	6-13	1-4	53112691	53112881	53112887
Ø32	Ø32.3 -0.2	40/36	44.0	56	8	7-15	1-4	53112926	53112928	53112931

関連製品

スパイラル型 SKINTOP® CLICK BS



ケーブルに屈曲が必要な場合に最適！

サイズ：Ø12～Ø32



※詳細はこちらでご確認ください。

取付例



LAPP Japan 株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-26 井関ビル 3F

TEL : 03-4520-6245

e-mail : sales.jp.ljp@lapp.com

e.lapp.com/jp



rev.250723