

U.I.LAPP GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 D-70565 Stuttgart
 Tel.07 11/7838-1010
 Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*
SKINDICHT® BL-M 6KT. +FKM O-RING

Montage / *Assembly:*

SKINDICHT BL-M 6KT. in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).
Screw SKINDICHT BL-M 6KT. into housing (A) (Tightening torque M).

Schutzart / *Protection class:*


IP 66, IP 68 (10bar/30min) nach / *in acc. to* EN 60529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis / *up to* +200°C

Hinweis / *Note:*

1. Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

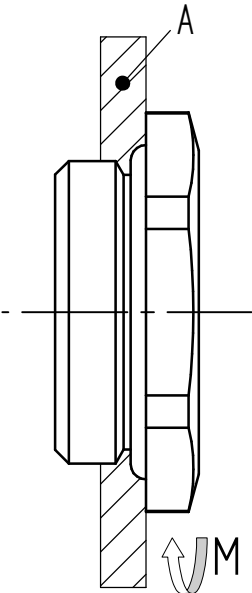

Technische Tabelle / *Technical table:*

Artikel / <i>Part</i>	Für Gewindebohrung <i>For threaded holes</i>	Drehmoment M / <i>Tightening torque</i> M (Nm)
SKINDICHT® BL-M 6KT. 12x15 +FKM O-RING	M 12x15	2
SKINDICHT® BL-M 6KT. 16x15 +FKM O-RING	M 16x15	2
SKINDICHT® BL-M 6KT. 20x15 +FKM O-RING	M 20x15	2
SKINDICHT® BL-M 6KT. 25x15 +FKM O-RING	M 25x15	2
SKINDICHT® BL-M 6KT. 32x15 +FKM O-RING	M 32x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 6KT. 40x15 +FKM O-RING	M 40x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 6KT. 50x15 +FKM O-RING	M 50x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 6KT. 63x15 +FKM O-RING	M 63x15	2,5