

10004000	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.03.2026	EPIC® H-B 6 AD-LB	

Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bügel	Eisen, galvanisiert
Profildichtung	NBR


Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------



Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Technische Zeichnungen

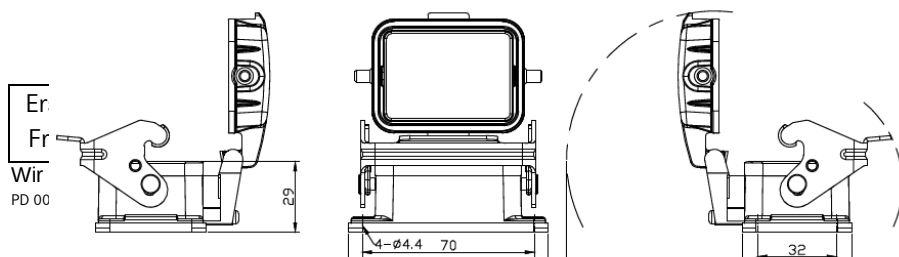

10004000	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.03.2026	EPIC® H-B 6 AD-LB	



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1/PDP Freigegeben: THBO1/BU EPIC	Dokument: DB10004000DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE