

61850760	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.04.2026	CABLE TIE TWIST	

Der Allzweck-Kabelbinder CABLE TIE TWIST aus Polyamid, ist aufgrund seiner hohen Zugfestigkeit für viele Einsatzmöglichkeiten geeignet.

Material:

Polyamid 6.6

Technische Merkmale:

Bündeldurchmesser

max. 102 mm

Bandbreite

4,8 mm

Zugfestigkeit

222 N

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse

V2 nach UL 94

Selbstabschneidend

Temperaturbereich:

0°C bis +85°C

Farbe:

Schwarz

Approbation:




E-File E352714

Norm Referenz:



EN 62275

(mit * gekennzeichnete Kabelbinder wurden in Anlehnung die EN62275 geprüft)

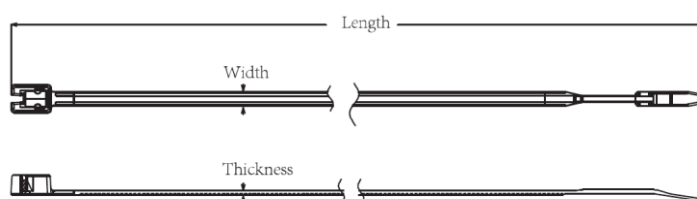

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.


Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850760DE Version: 00	Seite 1 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------

61850760	DATENBLATT	
Gültig ab: 13.04.2026	CABLE TIE TWIST	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Max Bündeldurchmesser E mm	Maße mm		Zugfestigkeit N
		Länge l	Weite w	
Schwarz				
61850760	49	200	4,8	222
61850765	70	280	4,8	222
61850770	102	370	4,8	222

* Prüfung der max. Schleifenzugfestigkeit

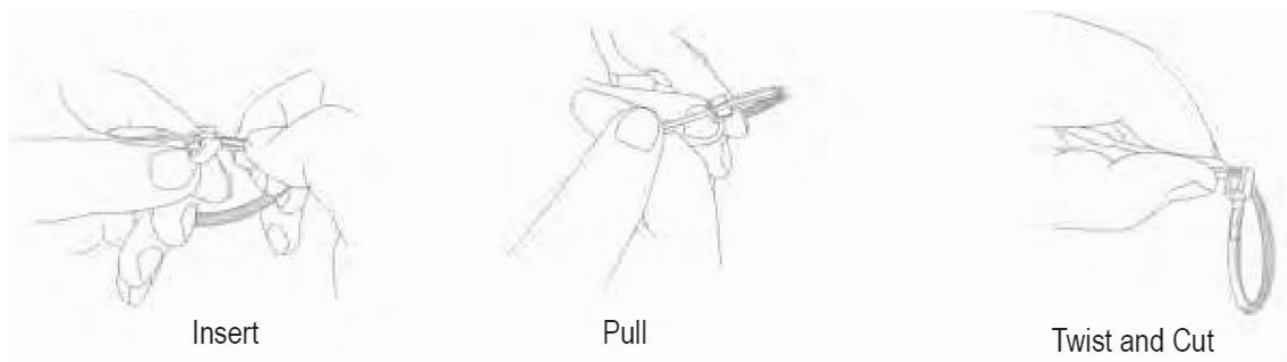

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61850760DE Version: 00	Seite 2 von 2
------------------------------------	---------------------------------------	---------------