7433500043	DATENBLATT	LAPP
Gültig ab: 22.01.2026	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060	

Beschreibung

- vorkonfektioniertes flexibles Ethernetkabel
- Konform zur offenen DRIVE-CLiQ®-Systemschnittstelle (entspricht 6SL3060)
- RJ45 Stecker gerade auf RJ45 Stecker gerade
- Cat. 5e

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Benennung	Länge (mm)
7433500043	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.11	110 ± 30
7433500044	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.16	160 ± 30
7433500045	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.21	210 ± 30
7433500046	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.26	260 ± 30
7433500047	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.31	310 ± 30
7433500048	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.36	360 ± 30
7433500049	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.41	410 ± 30
7433500050	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.6	600 ± 30
7433500051	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 0.95	950 ± 30
7433500052	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 1.2	1200 ± 30
7433500053	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 1.45	1450 ± 30
7433500065	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 5	5000 ± 30
7433500066	ETHERLINE® DRIVECLIQ 6SL3060 2.8	2800 ± 30

Allgemeine Kennwerte

Bauform	RJ45-Stecker
Kodierung	TIA-568A/B
Anzahl Kontakte	4
Schutzart	IP 20
Schirmung	S/FTP
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 bis +60 °C
Steckzyklen	≥ 200
Haltekraft, gesteckt	30 N
Konformitäten	RoHS und REACH konform
	UL 1863
	UL 444

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	125 V
Nennstrom	1 A
Verschmutzungsgrad	1
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC (1min)

Steckverbinder

Kontakte	Messing, vergoldet
Gehäuse	PC, transparent
Umspritzung	PVC

Leitung

Kabelaufbau	2x2xAWG24
Leiter, Material	Kupfer
Aderisolation, Material	HDPE
Aluminiumfolie	ja
Schirmung	Kupferschrimgeflecht
Mantel	Ø 6,2mm, PVC

Technische Zeichnungen

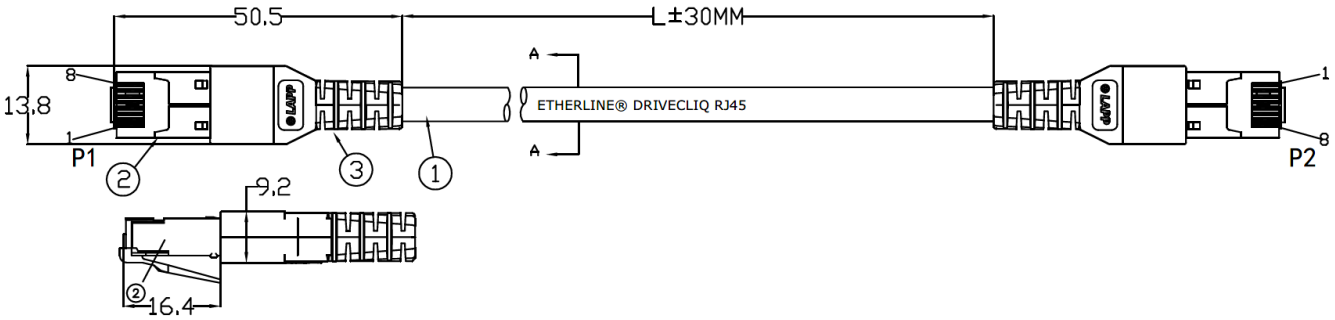

Schaltplan

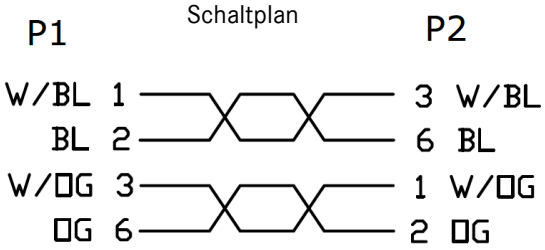

Kabelquerschnitt

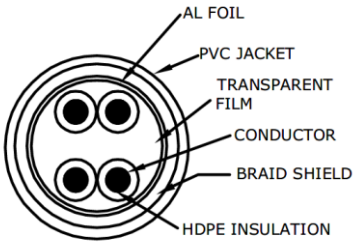

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE