

産業用イーサネット アンマネージドスイッチ



ETHERLINE® ACCESS U05T/08T-2GEN

☑ 冗長電源対応

入力電源24VDC~48VDCに対応し、
電源の障害によるダウンタイムやデータ伝送障害を防ぎます。

☑ 保護等級:IP30


メタルハウジングを採用し、
空冷ファンレスのメンテナンスフリーの耐環境型

☑ 低価格で長寿命


低価格で平均故障間隔 (MTBF) 300年以上の耐久グレードを備えた
RJ45 5/8ポートを提供

外形寸法・各部の説明

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN

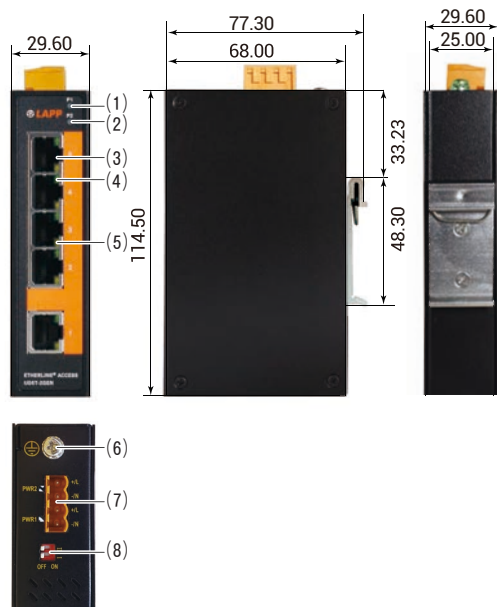

ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN

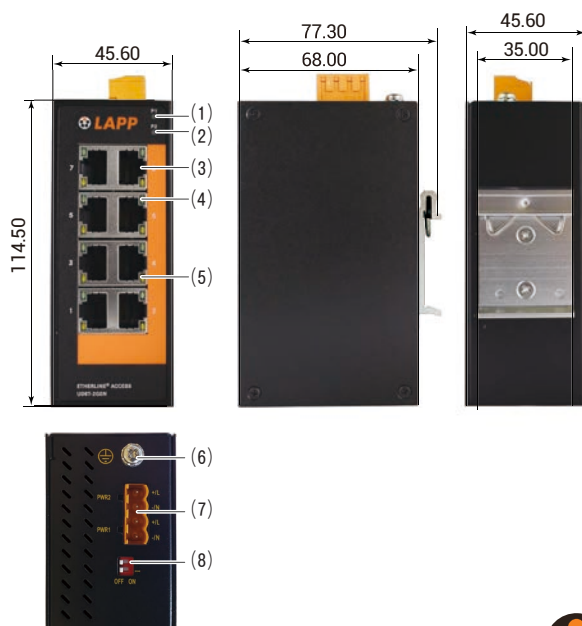

- (1) 電源 1 LED
- (2) 電源 2 LED
- (3) 10/100Base-T(X) Ethernet ポート
- (4) 10/100Base-T(X) Ethernet ポート
接続状態 LED (緑色)
- (5) 10/100Base-T(X) Ethernet ポート速度
- (6) アース取付ネジ
- (7) 電源接続端子台
- (8) DIPスイッチ

基本機能及び仕様

Type	型式	ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN	ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
	型番	21700123	21700124
電源仕様	定格電圧	18-30VAC/12-48VDC 50-60Hz	
	入力電流	0.30A (最大)	0.40A (最大)
	電源接続	4 ピン 5.08mm- 端子ブロック	
	消費電力	3.4W (最大)	4.6W (最大)
仕様	ハウジング	ファンレスメタルボディー	
	保護等級	IP30	
	取付	DIN レール取付	
	重量	0.2Kg	0.3Kg
スイッチング	パケットバッファ	1 Mbit	
	MAC テーブル	2K	
インターフェイス	ポート	RJ45/5 ポート	RJ45/8 ポート
スイッチ	DIP スイッチ	ブロードキャストストーム保護機能	
使用環境	周囲温度	-10℃ ~ +60℃	
	保管温度	-40℃ ~ +85℃	
	周囲相対湿度	5% ~ 95% (非結露)	
	標高	< 2000m	
規格認証	イーサネット規格	10/100Base-T(X)	
	安全規格	UL61010	
	EMC	EN55022/CISPR22 Class A	
	EMI	FCC CFR47 Part 15	
	EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触放電 : 6kV / 気中放電 : 8kV	
		IEC 61000-4-3 RS : 10V/m (80MHz ~ 2GHz)	
		IEC 61000-4-4 EFT/Burst : 電源ポート : 2kV / データポート : 1kV	
		IEC 61000-4-5 Surge : 電源ポート : 1kV / データポート : 1kV	
		IEC 61000-4-6 CS : 10V (150 kHz ~ 80 MHz)	
	耐振動	IEC 60068-2-6	
	耐衝撃	IEC 60068-2-27	
	落下	IEC 60068-2-31	

関連商品

RJ45- メタルコネクタ EPIC® AX RJ45 Cat.6A




- ストレート / アングル 0° / 90° / 180° / 270°) タイプ ケーブルグランド付バージョン有。
- 結線 T568A/T568B/PROFINET
- Cat.6A 10 ギガビット対応



ケーブル 各種イーサネットケーブル Cat.5からラインナップ




- 各種 LAN ケーブル
- 産業用イーサネットケーブル
- Cat.5 ~ Cat.6A

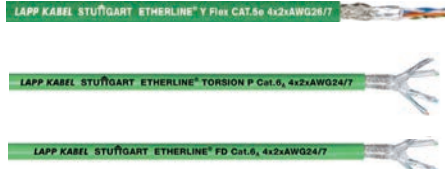

パッチケーブル




- 各種産業用イーサネットパッチケーブル
- LAN ケーブル





Lapp Japan 株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-26 井関ビル 3F

TEL : 03-4520-6245

e-mail : sales@lappgroup.jp

www.lapp.co.jp