

61801999	DATENBLATT
Gültig ab: 08.08.2025	TWIN Aderendhülsen

Isolierte TWIN-Aderendhülse.

Material:

Hülse
Einführtrichter

Kupfer, verzinkt
Polypropylen

Technische Merkmale:

Nenngrößen
Temperaturbereich
Leiterklassen

0,5 mm² bis 16 mm²
-5°C bis +105°C
Klasse 2,5 und 6

Approbation:



E507990

Referenz Normen:

DIN 46228 - Teil 4

Passende Werkzeuge:


PEW 8.185 Crimpzange
PEW 8.186 Crimpzange
PEW 8.87 Crimpzange
CK 90 Crimpzange



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

61801999	DATENBLATT
Gültig ab: 08.08.2025	TWIN Aderendhülsen

Technische Zeichnungen:

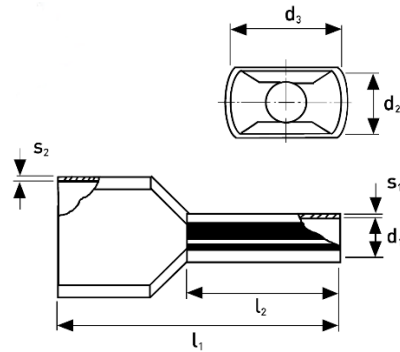

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Für mm ²	Farbe	UL	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	s ₁	s ₂
61801999	0,5	Weiß	Ja	15	8	1,4	2,5	4,7	0,15	0,25
61802000	0,75	Grau	Ja	15	8	1,7	2,8	5	0,15	0,25
61802010	1	Rot	Ja	15	8	1,95	3,4	5,4	0,15	0,3
61802020	1,5	Schwarz	Ja	16	8	2,2	3,6	6,6	0,15	0,3
61802030	2,5	Blau	Ja	18,5	10	2,8	4,2	7,8	0,2	0,3
61802032	4	Grau	Ja	23	12	3,7	4,9	8,8	0,2	0,4
61802033	6	Gelb	Ja	26	14	4,8	6,9	10	0,2	0,4
61802034	10	Rot	Ja	26	14	6,4	7,2	13	0,2	0,4
61802035	16	Blau	Ja	30	14	8,2	9,6	18,4	0,2	0,4