

Produkter för solceller

High runners från LAPP



Produkter för solceller

High runners från LAPP

Konkurrens-
kraftiga
priser!

I över tio år har LAPP framgångsrikt utvecklat produkter för förbindning av solcellssystem. Här presenterar vi våra "high runners", som vi erbjuder direkt från vårt lager till mycket konkurrenskraftiga priser.

Solcellskabel H1Z2Z2-K

- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Väder- och UV-beständig samt med 25 års förväntad livslängd enligt EN 50618
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Vattentålig enligt AD8
- Temperaturområde: -40°C till +120°C
- CPR brandklass Dca-s2-d2-a1. Godkänd för installation i byggnader.

E-nr	Art.nr	Benämning	Ytterdiameter (mm)	CPR
0516760	38115806	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 Svart	5,6	Dca-s2-d2-a1
0516770	38115807	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 Svart	6,2	Dca-s2-d2-a1
0516780	38115808	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 Svart	7,4	Dca-s2-d2-a1
0516790	38115813	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 Röd	5,6	Dca-s2-d2-a1
0516800	38115814	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 Röd	6,2	Dca-s2-d2-a1
0516810	38115815	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 Röd	7,4	Dca-s2-d2-a1
0516820	38115820	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X4 Blå	5,6	Dca-s2-d2-a1
0516830	38115821	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X6 Blå	6,2	Dca-s2-d2-a1
0516840	38115822	ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X10 Blå	7,4	Dca-s2-d2-a1



Solcellskabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP

- Tål långvarig förläggning i vatten (platta tak, rör i mark)
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Ledararea i sortimentet: 4 mm²–16 mm², två färger, svart/svart med röd rand
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

E-nr	Art.nr	Benämning	Ytterdiameter (mm)	CPR
0523300	1023601	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 svart	5,8	Eca
0523310	1023602	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 svart	6,4	Eca
0523340	1023621	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 svart/röd	5,8	Eca
0523350	1023622	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 svart/röd	6,4	Eca



Solcellskabel ÖLFLEX® SOLAR V4A

- Ståltrådsfläta av specialstål (klass V4A) ger högeffektivt skydd mot gnagare och termiter
- Tålig mot mekanisk påverkan
- För användning i solcellssystem installerade på tak på bondgårdar belägna i områden med tät skog
- Väderresistent/UV-beständig enligt HD 605/A1
- Halogenfri och brandspridningsklassad.

E-nr	Art.nr	Benämning	Ytterdiameter (mm)	CPR
0516850	0025961	ÖLFLEX® SOLAR V4A 1x6	8	Eca



SUNTUBE, solcellskabel med ytterhölje

- Du slipper dra ledarna i en skyddsslang
- Halogenfri
- UV-beständig
- Temperaturområde: -30°C till +70°C
- Ledararea: 6 mm², 4 mm² på förfrågan
- Uppbyggd av H1Z2Z2-K och överdragen med coating.

Art.nr	Benämning	CPR
83084588	SUNTUBE Ellipse 2x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084589	SUNTUBE Ellipse 2x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084590	SUNTUBE Rund 2x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084591	SUNTUBE Rund 2x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084592	SUNTUBE Rund 3x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084593	SUNTUBE Rund 3x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084596	SUNTUBE Rund 4x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084597	SUNTUBE Rund 4x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1



EPIC® SOLAR

- Vädertåliga kontaktdonssystem
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker fältinstallation
- Splitterversion för parallellkoppling
- Totala sortimentet: 2,5 mm²–16 mm²
- Chassikontakter för paneler och skåp
- Temperaturområde: -40°C till +85°C

E-nr	Art.nr	Benämning
2741967	44428278	EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 4-6 5.2-7.0mm
2741969	44428269	EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 10mm ²
2741966	44428277	EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm
2741968	44428268	EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 10mm ²
2741965	44428276	EPIC® SOLAR 4 GEN2 ASSEMBLY TOOL
1661756	11147000	EPIC® PEW 12 PRESSTÅNG UNIVERSAL
1661751	44428992	EPIC® SOLAR Tool CSC Die 4 mm
1661752	44428993	EPIC® SOLAR Tool CSC Die 6 mm
1661753	44428994	EPIC® SOLAR Tool CSC Loc 4, 6 mm



SKINTOP® SOLAR

- Ozon- och väderbeständig plastförskruvning
- Vibrationsskydd samt dragavlastning
- M12- och M16-gänga
- Hög brandklassning enligt UL 94V-0/94-5VA
- Temperaturområde: -40°C till +100°C (plus +125°C).

E-nr	Art.nr	Benämning	Kabeldiameter (mm)
1477169	53113300	SKINTOP® SOLAR M12	3,5-7
1477170	53113310	SKINTOP® SOLAR M16	7-9
1477171	53113321	SKINTOP® SOLAR plus M12	3,5-7
1477172	53113331	SKINTOP® SOLAR plus M16	7-9



SKINTOP® kontramutter

E-nr	Art.nr	Benämning	Förpackning (st)
1476880	53119100	SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M12	100
1476881	53119110	SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M16	100



UV-beständiga buntband

- Polyamid 6.6
- UV-beständiga enligt EN 62275 metod A
- Minst 15 års livslängd i skandinaviska förhållanden.

Art.nr	Benämning samt mått (mm)	Förpackning (st)
83871388	BUNTBAND 100ST SVART UV 98X2.5	100
83871389	BUNTBAND 100ST SVART UV 200X2.6	100
83871390	BUNTBAND 100ST SVART UV 140X3.5	100
83871391	BUNTBAND 100ST SVART UV 200X3.5	100
83871385	BUNTBAND 100ST SVART UV 200X4.5	100
83871386	BUNTBAND 100ST SVART UV 290X4.5	100
83871392	BUNTBAND 100ST SVART UV 360X4.5	100
83871393	BUNTBAND 100ST SVART UV 390X4.5	100



ONE-PIECE

UV-beständigt buntband med integrerat skenfäste

- Polyamid 6.6
- För buntning av kablar under solcellspaneler, upp till 40 mm i bunt diameter
- Med ingjutet fäste för fixering på montageskena med godstjocklek 0,7–1,3 mm
- Tål höga temperaturer, upp till +105°C.

Art.nr	Benämning samt mått (mm)	Förpackning (st)
83871405	ONE PIECE SIDE EDGE BK UV 180X4.8	100




TWO-PIECE

UV-beständigt buntband med förmonterat skenfäste

- Polyamid 6.6
- För buntning av kablar under solcellspaneler, upp till 50 mm i bunt diameter
- Med separat fäste för fixering på montageskena med godstjocklek 1–3 mm
- Tål höga temperaturer, upp till +85°C.

Art.nr	Benämning samt mått (mm)	Förpackning (st)	Figur
83871410	TWO PIECE TOP PARALLELL UV 200X4.5	100	A
83871411	TWO PIECE TOP ORTHAGONAL UV 200X4.5	100	B
83871412	TWO PIECE SIDE PARALLELL UV 200X4.5	100	C
83871413	TWO PIECE SIDE ORTHAGONAL UV 200X4.5	100	D

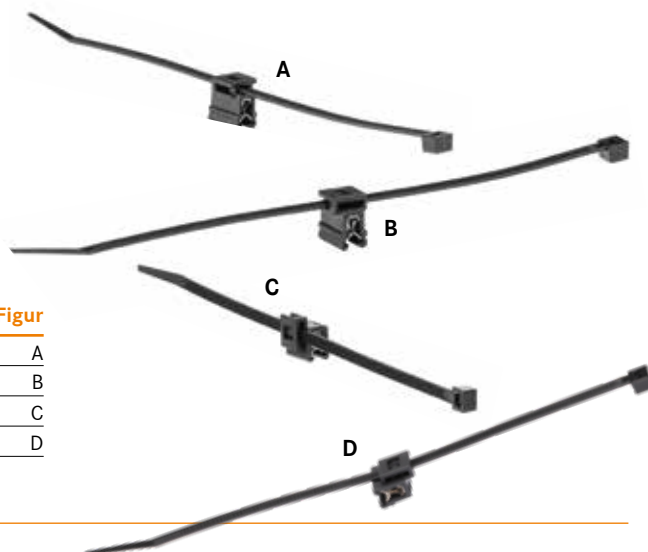

Produkter för solceller

High runners från LAPP

Märkbox syrafast stål med tång

- Väderbeständig märkning för kablar och komponenter
- Enkelt att montera
- Samtliga detaljer kan köpas separat för påfyllning av märkboxen.

E-nr	Art.nr	Benämning	Antal
2941261	83254224	Märkbox syrafast stål tång	1



Syrafast rostfritt stålband LS

- Buntband för mycket tuffa miljöer
- Monteras med hjälp av monteringsverktyg HT-338
- Försedda med en effektiv kullåsning.

E-nr	Art.nr	Benämning	Antal
1516600	61812947	LS 4.6×100 stålband	100
1516602	61812948	LS 4.6×125 stålband	100
1516604	61812949	LS 4.6×150 stålband	100
1516606	61812950	LS 4.6×200 stålband	100
1516608	61812960	LS 4.6×360 stålband	100

Fler längder finns tillgängliga.



Thermoprint EOS5/300

- Industriell skrivare med högsta användarkomfort
- Snabb och exakt utskrift med FLEXIMARK® Software
- Teknisk support ingår.

Art.nr	Benämning	Antal
83259532	Thermoprint EOS5/300	1



FLEXIMARK® Cablelabel PUR

- UV-resistent strängmärkning
- 10 års livslängd i skandinaviska förhållanden
- Smidig att hantera
- Används ihop med färgband FTI-Y.

E-nr	Art.nr	Benämning	Antal
2973959	83260191	Cablelabel PUR 60×10 YE	1000
2973960	83260192	Cablelabel PUR 75×15 YE	1000
2973961	83260193	Cablelabel PUR 75×25 YE	500
2941505	83280277	Cablelabel PUR 55x12mm 1H YE	1000

Fler storlekar och färger finns tillgängliga.



Produkter för solceller

High runners från LAPP

Varningsskyltar för solcellsmontage

- Väderbeständiga varningsetiketter
- Material: Vinyl
- Temperaturområde: -40°C till +80°C
- Hög vidhäftning
- Finns i fler varianter och material.

E-nr	Art.nr	Benämning	Antal
0667711	83880515	Märkningskit 1 Solceller	
Består av:			
0667712	83880466	Frånskiljare 150x103	1
0667713	83880526	Elkoppl.Anl. 50x35 dekal	1
0667714	83880480	VX Spän. satt 103x150	1
0667715	83880481	VX Spän. satt 52x75	1
0667716	83880479	App. Spän. satt 52x75	2
0667717	83880477	DC-Frånskiljare 52x75	1
0667718	83880469	PV 103x150 dekal	1
0667719	83880470	PV 52x75 dekal	1



Support
0155-
777 80

LAPP Miltronic AB

Box 1022, 611 29 Nyköping · Besök: Kungshagsvägen 7
Telefon: 0155 777 00 · info.se.mse@lapp.com · www.lapp.se

