

21700373	DATENBLATT	
gültig ab: 27.06.2025	UNITRONIC® BUS ASI LD G GY 2x2,5	


Verwendung

Verwendungszweck: Kommunikation im Sensor/Aktor-Bereich. Das graue Kabel wird verwendet, um die Systemkomponenten mit Hilfsspannung zu versorgen.

Leistung: Die UNITRONIC BUS ASI LD FD P 2x2,5 (Long Distance) ermöglicht auch weiter entfernte Module zu verbinden. Die Anzahl der "AS-i Power supplies" kann reduziert werden. Für hochflexible Anwendungen geeignet.

Eigenschaften: halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und weitgehend resistent gegen Säuren, Laugen und Öle

Anwendungen: Die UNITRONIC BUS ASI LD FD P 2.5 ist abwärtskompatibel mit Version 1.5.



Aufbau

Leiter	2,5 mm ² feinstdrähtiger, verzinnter Cu-Litzenleiter
Aderisolation	Gummi Aderdurchmesser: ca. 2,5 mm
Aderkennzeichnung	braun, blau
Verseilung	2 Adern parallel laufend, die braune Ader ist an der Seite der Profilhase angeordnet
Außenmantel	Gummimischung grau, ähnlich RAL 7001

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand	max. 16,42 Ω/km
Isolationswiderstand	min. 1 MΩxkm
Betriebskapazität	max. 80 nF/km (bei 167 kHz)
Induktivität	0,85 mH/km ± 0,45 mH/km (bei 167 kHz)
Wellenwiderstand	105 Ω ± 35 Ω (bei 167 kHz)
Signallaufzeit	≤ 8,3ns/m (bei 167 kHz)
Maximale Betriebsspannung	AS-i: 300 V
Nennspannung	>30 V DC und ≤ 60 V DC
Prüfspannung	Ader/Ader: 1500 V

Mechanische und thermische Eigenschaften


Mindestbiegeradius	fest verlegt: 3x Außendurchmesser gelegentlich bewegt: 6x Außendurchmesser
Temperaturbereich	fest verlegt: -40 °C bis +85 °C gelegentlich bewegt: -25 °C bis +85 °C
Brennverhalten	flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1
Ölbeständigkeit	gemäß EN 50363-10-2
Allgemeine Anforderungen	Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).
Umweltinformation	Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: TOGO / PDC	Dokument: DB21700373DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 01	

21700373	DATENBLATT	
gültig ab: 27.06.2025	UNITRONIC® BUS ASI LD G GY 2x2,5	

Abmessungen

Abmessungen gemäß IEC 62026-2

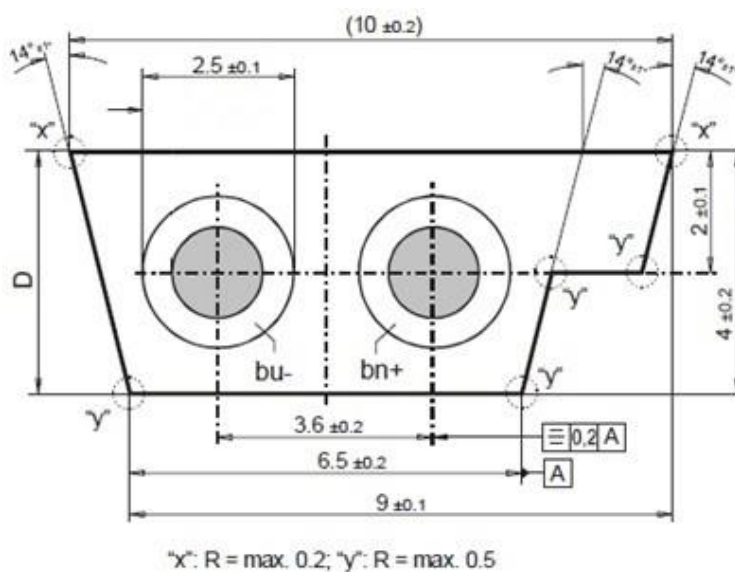

Ersteller: TOGO / PDC	Dokument: DB21700373DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 01	