


2170260	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP</b>
gültig ab: 25.11.2025	<b>UNITRONIC® BUS CAN A 1x2x0,22 mm<sup>2</sup></b>	

## Verwendung

Busleitung zur Verkabelung von CAN-Bussystemen (Controller Area Network) nach ISO 11898 mit UL- und CSA Approbation, sowie für Bussysteme mit 120 Ohm Nennimpedanz. Die Übertragungseigenschaften der Leitung sind CAN-systemkonform und gewährleisten eine hohe Sicherheit bei der Datenübertragung. Mögliche Übertragungslänge nach ISO 11898 max. 40 m bei 1 MBit/s.  
Die Leitung ist zur festen und bedingt flexiblen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen geeignet.

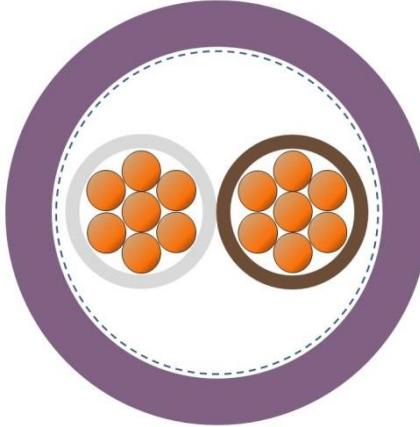

## Aufbau

Zertifizierung	E236660 cULus CMX gemäß UL 444 & CSA C22.2 No.214
Leiter	Kupferlitze blank 0,22 mm <sup>2</sup> (24AWG), 7-drähtig
Aderisolation	Zell- PE oder Foam-Skin, Aderdurchmesser ca. 1,6 mm
Aderkennzeichnung	weiß und braun (gemäß DIN 47100)
Verseilung	2 Adern zum Paar verseilt Kunststofffolie
Schirm	Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Außenmantel	PVC, violett, Durchmesser 5,8 mm

## Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand	max. 186 Ω/km
Isulationswiderstand	min. 5 GΩxkm
Betriebskapazität	nom. nF/km 40
Wellenwiderstand	bei f ≥ 1 MHz Ω 120 ± 15%
Dämpfung	100 kHz nom. dB/100 m 0,6 1 MHz nom. dB/100 m 1,7 5 MHz nom. dB/100 m 3,9 10 MHz nom. dB/100 m 5,6 20 MHz nom. dB/100 m 8,1
Ausbreitungsgeschwindigkeit	nom. 76 %
Signallaufzeit	4,4 ns/m
Kopplungswiderstand	max. 250 mΩ/m (bei 30 MHz)
Maximale Betriebsspannung	250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung	Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1000 V

## Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	fest verlegt:	10× Außendurchmesser
--------------------	---------------	----------------------

Ersteller: TOGO / PDC	Dokument: DB2170260DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 05	

<b>2170260</b>	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP</b>
<b>gültig ab:</b> <b>25.11.2025</b>	<b>UNITRONIC® BUS CAN A 1x2x0,22 mm<sup>2</sup></b>	

Temperaturbereich	fest verlegt: gelegentlich bewegt:	-30 °C bis +80 °C -5 °C bis +70 °C
Brennverhalten		flammwidrig gemäß IEC 60332-1 bzw. EN 60332-1-2 VW-1 gemäß UL 1581 §1080
Allgemeine Anforderungen		Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).
<b>Umweltinformation</b>		Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: TOGO / PDC	Dokument: DB2170260DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 05	