

U.I.LAPP GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 D-70565 Stuttgart
 Tel.0711/7838-1010
 Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*

SKINDICHT® BL-M +FKM O-RING

SKINDICHT® BL PG +FKM O-RING

Montage / *Assembly:*

SKINDICHT BL-M +FKM O-RING in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).
Screw SKINDICHT BL-M +FKM O-RING into housing (A) (Tightening torque M).

Schutzart / *Protection class:*

IP 66, IP 68 (10bar/30min) nach/in acc. to EN 60529


Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis/ up to +200°C

Hinweis / *Note:*

- Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.
- Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

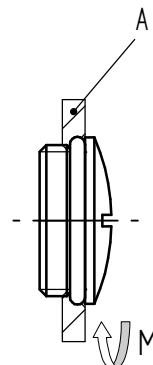

Ohne Gegenmutter:
 NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
*Usage without Locknut:
 FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!*

Technische Tabelle / *Technical table:*

Artikel / <i>Part</i>	Für Gewindebohrung <i>For threaded holes</i>	Drehmoment M / <i>Tightening torque</i> M (Nm)
SKINDICHT® BL-M 12 x 15 +FKM O-RING	M 12x15	2
SKINDICHT® BL-M 16 x 15 +FKM O-RING	M 16x15	2
SKINDICHT® BL-M 20 x 15 +FKM O-RING	M 20x15	2
SKINDICHT® BL-M 25 x 15 +FKM O-RING	M 25x15	2
SKINDICHT® BL-M 32 x 15 +FKM O-RING	M 32x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 40 x 15 +FKM O-RING	M 40x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 50 x 15 +FKM O-RING	M 50x15	2,5
SKINDICHT® BL-M 63 x 15 +FKM O-RING	M 63x15	2,5
SKINDICHT® BL PG 7 +FKM O-RING	PG 7	2
SKINDICHT® BL PG 9 +FKM O-RING	PG 9	2
SKINDICHT® BL PG 11 +FKM O-RING	PG 11	2
SKINDICHT® BL PG 13,5 +FKM O-RING	PG 13,5	2
SKINDICHT® BL PG 16 +FKM O-RING	PG 16	2
SKINDICHT® BL PG 21 +FKM O-RING	PG 21	2,5
SKINDICHT® BL PG 29 +FKM O-RING	PG 29	2,5
SKINDICHT® BL PG 36 +FKM O-RING	PG 36	2,5
SKINDICHT® BL PG 42 +FKM O-RING	PG 42	2,5
SKINDICHT® BL PG 48 +FKM O-RING	PG 48	2,5