

53017420	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.11.2021	SKINTOP® BT-M	

Bei der SKINTOP® BT-M handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung mit Biegeschutz- Trompete aus Formstoff, auf Polyamidbasis. Sie eignet sich besonders bei flexiblen Kabeln und Leitungen an elektrotechnischen Geräten und Maschinen und für viele Einsatzfälle der Geräteindustrie. Durch die Biegeschutztrompete werden ein Abknicken und das übermäßige Biegen des Kabels bzw. der Leitung verhindert.



Einzelteile:

Zwischenstutzen	Polyamid (UL 94/V2)
Hutmutter mit Biegeschutz-Trompete	Polyamid (UL 94/V2)
Dichtring	CR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M16x1,5 bis M25x1,5 nach EN 60423
Funktionsgewinde	Mehrgang-Trapezgewinde
Schutzart / NEMA Type Rating	IP68 - 5 bar, Prüfung nach EN 60529 NEMA Type 1 und Type 12
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Farbe	RAL 7001

Approbationen:




UL File Nr. E79903
(Prüfung nach UL514B)

Norm-Referenzen:



Ersteller: MAAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53017420DE Version: 06	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

53017420	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.11.2021	SKINTOP® BT-M	

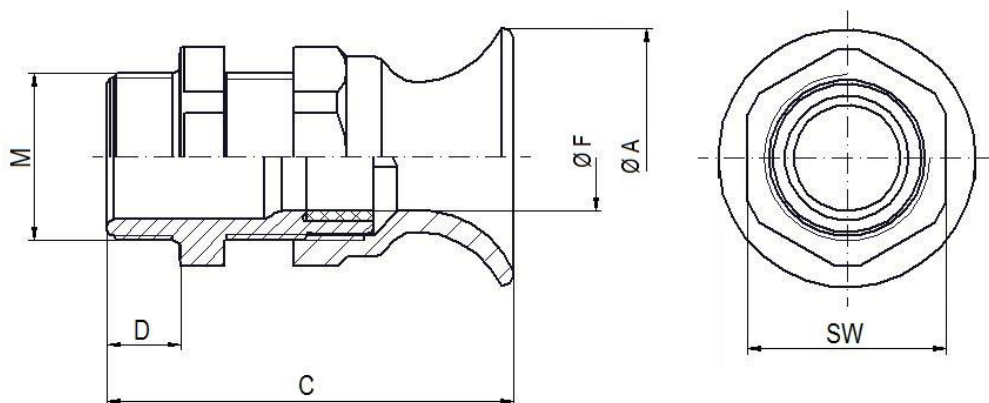

M	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Ø F [mm] Klemmbereich	Artikel-Nr.
M16x1,5	19	28,0	45	12	3,5–8	53017420
M20x1,5	24	32,0	54	13	5–12	53017430
M25x1,5	27	34,9	57	13	9–14	53017440

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1 /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB53017420DE Version: 06	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------