

61804807	DATENBLATT
Gültig ab: 19.08.2025	FIPLOCK® ONE ST-M

Verschraubung mit Zugentlastung passend für FIPLOCK Wellrohre.

Material:

Grundkörper Polyamid

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde M16x1,5 bis M63x1,5
 Nennweite NW 10 bis NW 48
 Schutzart IP66, IP67, IP68 und IP69 nach EN 60529
 In Kombination mit FIPLOCK Wellrohre
 Temperaturbereich -45°C bis +120°C

Weitere Eigenschaften:

Brandklasse V0 nach UL94
 Brandgefährdungsstufe HL2 R22 / HL3 R23 nach EN 45545-2
 Sauerstoffindex >32% nach EN ISO 4589-2
 Halogen- und Cadmiumfrei Ja
 UV-Beständigkeit Ja

Farbe:

Schwarz
 Grau



Approbation:



E178449


Referenz Normen:

IEC 61386-1
 IEC 61386-23
 EN 45545-2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

61804807	DATENBLATT
Gültig ab: 19.08.2025	FIPLock® ONE ST-M

Technische Zeichnungen:

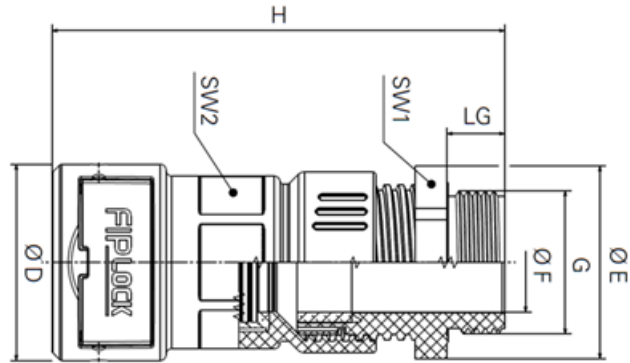

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde G	LG mm	H mm	Klemmbereich ØF mm	ØE mm	ØD mm	SW1	SW 2	Gewicht g
Schwarz										
61804807	10	M16x1,5	8,0	60,1	3,5 - 7,0	21,1	24,7	19	20	12,9
61804808	12	M16x1,5	8,0	62,2	3,5 - 7,0	21,1	28,5	19	22	15,2
61804809	12	M20x1,5	9,0	66,1	4,0 - 10,0	27,5	28,5	25	22	18,4
61804811	17	M20x1,5	9,0	74,7	4,0 - 10,0	27,5	34,0	25	27	24,0
61804812	17	M25x1,5	10,0	78,4	5,0 - 13,0	33,4	34,0	30	27	27,3
61804813	23	M25x1,5	10,0	78,4	5,0 - 13,0	33,4	41,7	30	36	34,8
61804814	23	M32x1,5	10,0	84,7	6,0 - 15,0	40,3	41,7	36	36	39,2
61804815	29	M32x1,5	10,0	85,0	6,0 - 15,0	40,3	48,4	36	41	42,8
61804816	29	M40x1,5	10,0	87,2	9,0 - 23,0	51,5	48,4	46	41	55,4
61804817	36	M40x1,5	10,0	100,0	9,0 - 23,0	51,5	59,7	46	52	89,2
61804818	36	M50x1,5	12,0	112,3	24,0 - 29,0	61,6	59,7	55	52	107,6
61804819	48	M50x1,5	12,0	112,3	24,0 - 29,0	61,6	71,0	55	65	126,8
61804821	48	M63x1,5	12,0	118,0	28,0 - 39,0	73,9	71,0	66	65	146,6
Grau										
61804822	10	M16x1,5	8,0	60,1	3,5 - 7,0	21,1	24,7	19	20	12,9
61804823	12	M16x1,5	8,0	62,2	3,5 - 7,0	21,1	28,5	19	22	15,2
61804824	12	M20x1,5	9,0	66,1	4,0 - 10,0	27,5	28,5	25	22	18,4
61804825	17	M20x1,5	9,0	74,7	4,0 - 10,0	27,5	34,0	25	27	24,0
61804826	17	M25x1,5	10,0	78,4	5,0 - 13,0	33,4	34,0	30	27	27,3
61804827	23	M25x1,5	10,0	78,4	5,0 - 13,0	33,4	41,7	30	36	34,8
61804828	23	M32x1,5	10,0	84,7	6,0 - 15,0	40,3	41,7	36	36	39,2
61804829	29	M32x1,5	10,0	85,0	6,0 - 15,0	40,3	48,4	36	41	42,8
61804831	29	M40x1,5	10,0	87,2	9,0 - 23,0	51,5	48,4	46	41	55,4
61804832	36	M40x1,5	10,0	100,0	9,0 - 23,0	51,5	59,7	46	52	89,2
61804833	36	M50x1,5	12,0	112,3	24,0 - 29,0	61,6	59,7	55	52	107,6
61804834	48	M50x1,5	12,0	112,3	24,0 - 29,0	61,6	71,0	55	65	126,8
61804835	48	M63x1,5	12,0	118,0	28,0 - 39,0	73,9	71,0	66	65	146,6

Handelsware, kein Lapp-Produkt.